

Système de treillis de câbles « IN-ROOF »^{MC}

Le système de treillis de câble « IN-ROOF »^{MC} est un système de support flexible que l'on peut monter simultanément, plus rapidement et plus facilement que les supports de treillis existants. Les applications incluent portes, entrées et travers-bancs en longue taille.

- **Simplicité – Seulement trois éléments de base**

- Assemblage de boulon/attache « IN-ROOF »^{MC}
- Tirants de câble
- Raccord de câble
- Cales de câble intégrées dans le raccord et l'attache

- **Sécurité maximum**

- Installé simultanément dans les limites de protection de la boulonneuse

- **Abattage maximum**

- L'assemblage final dépasse au maximum de 6 cm du plafond.


- **L'attache « IN-ROOF »^{MC}**

- L'angle de l'attache permet d'obtenir un angle d'ancrage convenable pour l'installation.

Suite >

Caractéristiques:

Boulon d'ancrage	Fil PC	Fil	Profondeur du trou
#7 22 mm Ca60	15,24 mm 1 861 N/mm ²	Brillant, Galvanisé	28,6 mm, 34,9 mm
22 mm SRD Ca75	15,24 mm 1 861 N/mm ²	Brillant, Galvanisé	25,4 mm, 34,9 mm

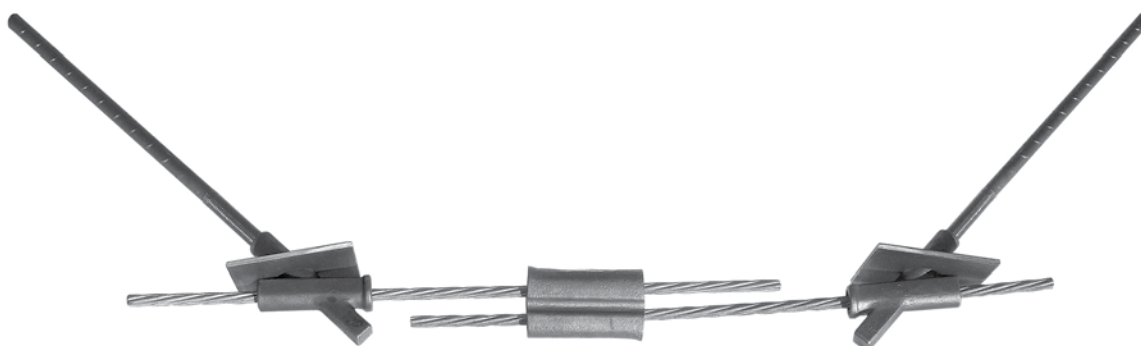

Système de treillis de câbles « IN-ROOF »^{MC}

Résistance à toute épreuve

La recherche menée par Minova indique que la capacité du système « IN-ROOF »^{MC} doit être limitée à la résistance maximale du câble utilisé (30 tonnes).

- Les zones de traction du plafond sont placées en compression
- Renforcement de la stabilité du plafond de la mine
- Diminution des éboulements du plafond
- Le boulon d'ancrage et l'attache « IN-ROOF »^{MC} sont combinés et vendus comme une unité
- Le boulon d'ancrage/attache et la plaque d'appui doivent être vissés comme une unité pendant le mélange de la résine

Procédures d'installation :

1. Percer un trou de diamètre et de profondeur adéquats.
2. Insérer la cartouche de résine Minova appropriée.
3. Insérer le boulon avec l'attache et la plaque d'appui déjà assemblées.
4. Visser l'assemblage boulon/attache/plaque pour le temps indiqué selon les recommandations pour la résine Minova utilisée. Aligner l'attache par rapport au trou. Lorsque le mélange et l'alignement sont terminés, pousser l'assemblage boulon/attache/plaque fermement contre le plafond.
5. Le tirant de câble horizontal peut être facilement installé simultanément ou plus tard, selon les besoins de support et le plan de résistance du plafond.
6. Les tirants de câble sont insérés à travers le boulon/attache et le raccord central.
7. La traction s'effectue dans l'ouverture centrale en utilisant un dispositif pour raccord métallique et un tendeur hydraulique.

Produits Minova Americas

Boulons et plaques

Produits d'ancrage

Coulis de ciment pompable

Enduits d'étanchéité Airtite® et revêtements

Mortiers chimiques



Minova Americas

150 Carley Court

Georgetown, KY 40324 USA

Tél. 1 800 520 6621

Télécopieur 1 502 863 1374

Courriel sales.info@minovaint.com

Site web www.minovaamericas.com



Membre du Groupe Orica

Remarque importante: Garantie

Minova USA Inc. garantit que ses produits, au moment de l'expédition, se conforment aux descriptions applicables formulées dans la facture et qu'ils sont exempts de toute défectuosité et défaut de fabrication. AUCUNE AUTRE GARANTIE, QUE CE SOIT EXPRESSE, TACITE OU STATUTAIRE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU QUANT À LA CAPACITÉ DES PRODUITS DE SERVIR À DES FINS PARTICULIÈRES EXISTE EN RAPPORT AVEC LA VENTE OU L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT MINOVA USA Inc. ET TOUTES CES GARANTIES SONT PAR LES PRÉSENTES EXPRESSÉMENT RENONCÉES ET EXCLUES.

Toute réclamation sous cette garantie sera présentée par écrit à Minova USA Inc. dans les 15 jours suivant la découverte du défaut et dans un délai de 90 jours de la date d'expédition par Minova USA Inc. du produit prétendu être défectueux. Suite à la réception d'une réclamation, en temps opportun, Minova USA Inc. pourra inspecter le produit chez l'acheteur ou demander à l'acheteur de retourner le produit chez Minova USA Inc. pour inspection. Les réclamations qui ne respectent pas les consignes et les délais ci-dessus seront non avenues. Toutes les garanties seront nulles et non avenues si les produits ne sont pas entreposés et utilisés selon les procédures recommandées par Minova USA Inc.

Minova USA Inc. pourra remplacer le produit non conforme ou défectueux ou rembourser le prix d'achat à l'acheteur. Les dispositions précédentes représentent le seul et unique recours de l'acheteur en rapport avec tout non-respect ou garantie.